


第 5 章

超 链 接

知识结构框架图

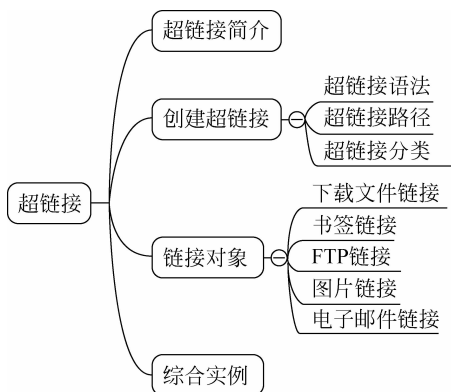

超链接能够让浏览者在各个独立的页面之间灵活地跳转,构成整个互联网的基础。目前许多网站的首页到每一个频道或者进入其他网站,都是由超链接来完成页面跳转。超链接的默认样式是蓝色下划线文本,单击时会跳转到相应的页面。

本章学习目标

超链接是一个计算机术语,是指从一个网页指向一个目标的连接关系,这个目标可以是另一个网页,也可以是相同网页上的不同位置,还可以是一个图片、一个电子邮件地址、一个文件,甚至是一个应用程序。通过超链接知识的学习,能够掌握超链接的语法和创建方法,理解超链接的分类、路径等相关概念,学会利用超链接设置书签。学会编写不同类型的超链接的 Web 网页代码。

Web 前端开发工程师应掌握以下内容:

- 掌握超链接的基本标记语法和属性语法。
- 理解超链接分类、路径、书签等概念。
- 学会使用超链接实现文件下载。
- 学会使用超链接实现 FTP 下载。
- 学会使用超链接实现电子邮件链接。
- 学会使用超链接实现图片链接。
- 学会使用超链接制作书签。

5.1 超链接简介

超链接在本质上属于一个网页的一部分,它是一种允许同其他网页或站点之间进行连接的元素。各个网页链接在一起后,才能真正构成一个网站。所谓的超链接是指从一个网页指向一个目标的链接关系,这个目标可以是另一个网页,也可以是相同网页上的不同位置,还可以是一个图片、一个电子邮件地址、一个文件,甚至是一个应用程序。而在一个网页中用来作为超链接的对象,可以是一段文本或者是一个图片。当浏览者单击已经链接的文字或图片后,链接目标将显示在浏览器上,并且根据目标的类型来打开或运行。例如百度首页如图 5-1-1 所示,单击网页中“新闻”链接,会跳转到百度新闻的首页,如图 5-1-2 所示。



图 5-1-1 百度首页



图 5-1-2 百度新闻首页

5.2 创建超链接

建立超链接可能使用超链接 a(Anchor)标记来实现。以<a>开始,以结束,超链接可以指向网页上任何资源,可以是一个图片、一个电子邮件地址、一个文件,甚至是一个应用程序。

5.2.1 超链接语法

在网页文件中,超链接通常使用链接 a 标记的 href(Hypertext Reference,超文本引用)属性建立目标对象,当前文档便是链接源,href 设置的属性值便是目标文件。

1. 基本语法

```
<a href = "url" name = "" title = "提示信息" target = "窗口名称">超链接名称</a>
```

2. 语法说明

超链接 a 标记是双标记,<a>是开始标记,是结束标记,其间内容为超链接标题。超链接由目的地址、链接标签、打开位置 3 个部分组成。

3. 属性说明

- (1) href: 链接指向的目标文件。
- (2) name: 规定锚(anchor)的名称。
- (3) title: 指向链接的提示信息。
- (4) target: 指定打开的目标窗口,如表 5-2-1 所示。

表 5-2-1 target 属性、值及说明表

属性	值	说 明
target	_self	在当前框架中打开链接
	_blank	在一个全新的空白窗口中打开链接
	_top	在顶层框架中打开链接,也可以理解为在根框架中打开链接
	_parent	在当前框架的上一层打开链接
	framename	在指定的框架内打开链接,框架名称可以自定义

【例 5-2-1】 超链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-2-1 所示。

```
1 <!-- edu_5_2_1.html -->
2 <html>
3   <head>
4     <title>超链接应用</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3>超链接导航</h3>
8     <a href = "http://www.baidu.com" title = "BaiDu">百度</a><br>
9     <a href = "http://www.edu.cn" target = "_blank" title = "CERNET">中国教育与科研
    计算机网</a><br>
```

```
10         <a href = "http://www.sina.com.cn" target = "_self" title = "Sina">新浪</a>
11     </body>
12 </html>
```

4. 代码解释

代码中第 8~10 行在主体 body 标记插入 3 个超链接标记,分别设置了超链接的 href、title、target 属性。当光标移到超链接“中国教育与科研计算机网”时,会弹出提示信息“CERNET”,如图 5-2-1 所示。通常文本超链接的标题会显示带下划线的蓝色文本。



图 5-2-1 超链接的应用

5.2.2 超链接路径

在网页设计中超链接 a 标记的 href 属性定义链接所访问的目标地址,这也是路径。每一个网页都有一个相对固定的地址,就是统一资源定位符 URL,通过独立的 URL 可以访问不同网站上的不同的页面。在 HTML 文件中提供了 3 种路径,分别是绝对路径、相对路径、根路径。

1. 绝对路径

绝对路径指文件的完整路径,包括文件传输的协议 http、ftp 等,一般用于网站的外部链接,例如中国教育与科研计算机网的网址为 http://www.edu.cn。

2. 相对路径

相对路径是指相对于当前文件的路径,它包含了从当前文件指向目的文件的路径。采用相对路径是建立两个文件之间的相互关系,相对路径一般用于网站内部链接。相对位置的输入方法如表 5-2-2 所示。

表 5-2-2 相对位置的输入方法

相对位置	输入方法	代码示例
同一目录	输入要链接的文档	新闻
链接上一目录	先输入“../”,再输入目录名	新闻
链接下一目录	先输入目录名,后加“/”	新闻

3. 根路径

根路径目录地址同样可用于创建内部链接,但大多数情况下,不建议使用此种链接形式。根路径目录地址的书写也很简单,首先以一个斜杠开头,代表根目录,然后书写文件夹名,最后书写文件名,如: /web/news/show. html。如果根目录要写盘符,就在盘符后使用“|”,而不用“:”,这点与 DOS 的写法不同,例如: d | /web/news/show. html,这表示 d 盘 web/news 下的 show. html。这种写法在 Google 的 Chrome、Firefox 等浏览器能够支持。

不过 IE 浏览器、360 安全浏览器不支持这种写法,正确写法如下所示:

```
<a href = "d:/web/news/show. html">显示信息</a>
```

根据编程经验,链接本地资源在绝大多数情况下使用相对路径比较好。如果用绝对路

径定义了链接,当文件夹被改名或者移动之后,那么所有的链接都要失效,这样就必须对所有 html 文件的链接进行重新设置,而一旦将此文件移到网络服务器上时,需要重新改动的地方就更多了,那是一件很麻烦的事情。而使用相对路径,不仅适合在本地机器环境下,即使是上传到网络或其他系统下也不需要进行太多的更改就能准确链接。

5.2.3 超链接分类

在 HTML 文件中,超链接可以分为内部链接和外部链接两种。内部链接是指网站内部文件之间的链接,而外部链接是指网站内的文件链接到站点内容外的文件。将 URL 设置为相对路径为内部链接,而将 URL 设置为文件的绝对路径为外部链接。

【例 5-2-2】 内部链接和外部链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-2-2 所示。

```

1  <!-- edu_5_2_1.html -->
2  <html>
3      <head>
4          <title>内部链接和外部链接</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h2>内部链接: </h2>
8              <p><a href = "index.html">内部通知</a> 是一个指向本网站中的一个页面的链接。</p>
9          <h2>外部链接: </h2>
10             <p><a href = "http://www.163.com/">网易</a> 是一个指向万维网上的页面的链接。</p>
11     </body>
12 </html>

```



图 5-2-2 内部链接和外部链接的应用

上述代码的第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~11 行是 HTML 的主体,包含内部和外部链接,其中第 8 行定义访问当前目录下 index.html 网页的内部链接,第 10 行定义访问网易网站的外部链接。

5.3 链接对象

在网上能够通过链接,访问不同的页面。链接对象多种多样,可分为文件、书签、FTP 站点、图片以及电子邮件等,本节分别对其进行介绍。

5.3.1 下载文件链接

网站经常提供软件、文件等资料下载,下载文件的链接指向文件所在的相对路径或绝对路径,文件类型有 *.doc/*.pdf/*.exe/*.rar 等。

1. 基本语法

```
<a href = "url">链接内容</a>
```

【例 5-3-1】 下载文件链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-3-1 所示。

```
1 <!-- edu_5_3_1.html -->
2 <html>
3   <head>
4     <title>下载文件</title>
5   </head>
6   <body>
7     <a href = "ch5.ppt">下载软件 ch5.ppt</a>
8   </body>
9 </html>
```

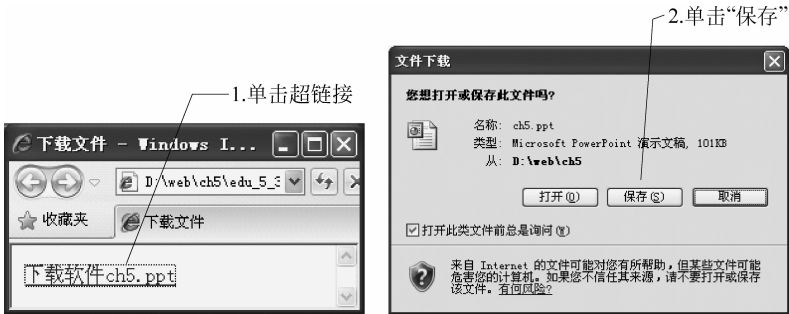


图 5-3-1 下载文件链接

2. 代码解释

代码中第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~8 行是 HTML 的主体,其中第 7 行定义“ch5.ppt”文件的下载链接,单击超链接进入文件下载页面。

5.3.2 书签链接

书签是指到文章内部的链接,可以实现段落间的任意跳转。实现这样的链接要先定义一个书签作为目标端点,再定义到书签的链接。链接到书签分为两种:链接到同一页面中的书签和链接到不同页面中的书签。

1. 定义书签

通过设置超链接 a 标记的 name 属性来定义书签。基本语法如下:

```
<a name = "name">书签标题</a>
```

2. 定义书签链接

1) 基本语法

【例 5-3-2】 书签链接的应用。编写 edu_5_3_2.html 和 edu_5_3_2_1.html,代码如下所示,页面效果如图 5-3-2 和图 5-3-3 所示。

```

1 <!-- edu_5_3_2.html -->
2 <html>
3     <head>
4         <title>链接到同一页面的书签</title>
5     </head>
6     <body>
7         <h3><a name = "software">主流的网页设计软件</a> </h3>
8         <ul>
9             <li><a href = "# dw">Dreamweaver MX[ 同页]</a> </li>
10            <li><a href = "# fl">Flash MX[ 同页]</a> </li>
11            <li><a href = "# fw">Fireworks MX[ 同页]</a> </li>
12            <li><a href = "edu_5_3_2_1.html# EditPlus">EditPlus[ 异页]</a> </li>
13        </ul>
14        <h2><a name = "dw">Dreamweaver MX</a> </h2>
15        <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& Dreamweaver 是美国 Macromedia 公司(现已被 Adobe 公司收购,成为 Adobe Dreamweaver)开发的集网页制作和管理网站于一身的所见即所得网页编辑器,它是第一套针对专业网页设计师特别发展的视觉化网页开发工具,利用它可以轻而易举地制作出跨越平台限制和跨越浏览器限制的充满动感的网页。</p>
16        <h4 align = "right"><a href = "# software">返回</a> </h4>
17        <h2><a name = "fl">Flash MX</a> </h2>
18        <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& Flash 是美国 Macromedia 公司所设计的二维动画软件,全称 Macromedia Flash(被 Adobe 公司收购后称为 Adobe Flash),主要用于设计和编辑 Flash 文档。附带的 Macromedia Flash Player,用于播放 Flash 文档。现在,Flash 已经被 Adobe 公司购买,最新版本为 Adobe Flash CS6 Professional,播放器也更为 Adobe Flash Player。</p>
19        <h4 align = "right"><a href = "# software">返回</a> </h4>
20        <h2><a name = "fw">Fireworks MX</a> </h2>
21        <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& Adobe Fireworks 可以加速 Web 设计与开发,是一款创建与优化 Web 图像和快速构建网站与 Web 界面原型的理想工具。Fireworks 不仅具备编辑矢量图形与位图图像的灵活性,还提供了一个预先构建资源的公用库,并可与 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Dreamweaver 和 Adobe Flash 软件省时集成。在 Fireworks 中将设计迅速转变为模型,或利用来自 Illustrator、Photoshop 和 Flash 的其他资源。然后直接置入 Dreamweaver 中轻松地进行开发与部署。</p>

```

```

22         <h4 align="right"><a href="#software">返回</a></h4>
23     </body>
24 </html>

```

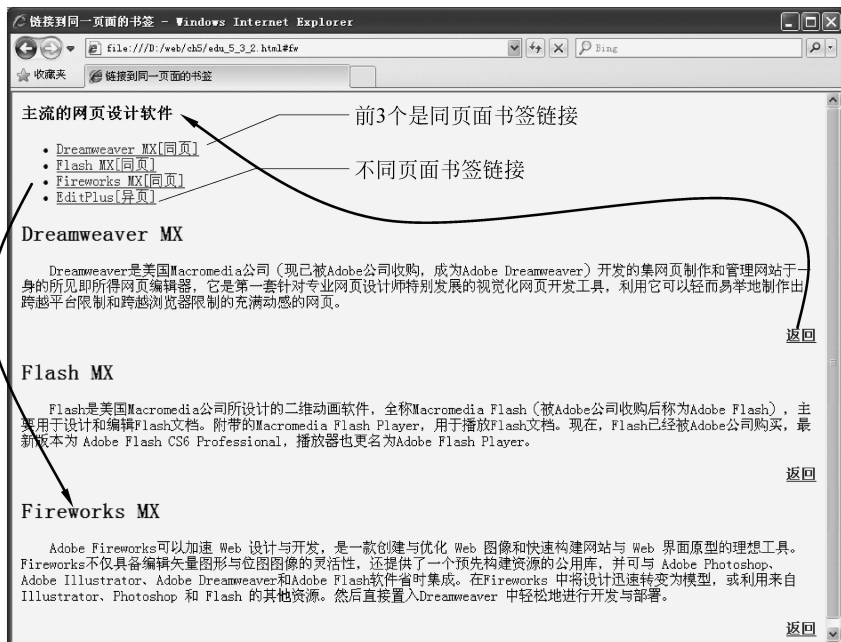


图 5-3-2 同页面书签链接



图 5-3-3 不同页面间书签链接

2) 代码解释

【例 5-3-2】代码的第 3~5 行是 HTML 的头部, 包含页面标题; 第 6~24 行是 HTML 的主体, 其中第 7 行定义主书签名称为 software, 供所有的“返回”书签链接引用; 第 8~13 行利用无序列表定义 4 个书签链接, 其中前 3 个为同页面书签链接, 最后 1 个为不同页面的书签链接, 跳转到 edu_5_3_2_1.html 页面上访问书签 EditPlus; 第 14 行、第 17 行、第 21 行定义 3 个书签分别为 dw、fl、fw, 供第 9 行、第 10 行、第 11 行的定义的书签链接引用; 第 16 行、第 20 行、第 23 行定义“返回”书签链接, 返回主书签所在位置。单击图 5-3-2 中的“EditPlus[异页]”访问 edu_5_3_2_1.html 页面上的 EditPlus 书签, 如图 5-3-3 所示。

上述代码的第7行在标题字 h4 标记内定义书签名称为 EditPlus, 作为 edu_5_3_2. html 页面的书签链接的目标。第10行定义返回 edu_5_3_2. html 页面的书签链接, 单击“返回首页”返回 edu_5_3_2. html 页面, 如图 5-3-2 所示。

FTP 服务器链接和网页链接区别在于所用协议不同,浏览网页采用 http 协议,而访问 FTP 服务器采用 FTP 协议连接。FTP 需要从服务器管理员处获得登录的权限。不过部分 FTP 服务器可以匿名访问,从而能获得一些公开的文件。

【例 5-3-3】 FTP 站点链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-3-4 所示。

```
1 <!-- edu_5_3_3.html -->
2 <html>
3     <head>
4         <title>FTP 链接</title>
5     </head>
6     <body>
7         <h4>这是 FTP 链接: <a href = "ftp://ftp.pku.edu.cn">北京大学 FTP 站点</a></h4>
8     </body>
9 </html>
```



图 5-3-4 FTP 链接

2. 代码解释

代码中第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~8 行是 HTML 的主体,其中第 7 行创建“北京大学 FTP 站点”的链接,单击超链接后进入北京大学 FTP 站点。

5.3.4 图像链接

1. 设置图像链接

链接的目标端点可以是一个图像文件,浏览时单击链接源点,就可以打开目标端点的图像文件。在网页文件中可以同时多个图像设置图像映射。

1) 基本语法

```
<img src = "url" width = "" height = "" hspace = "" vspace = "" align = "" border = "" alt = "">
```

2) 语法说明

图像 img 标记是单标记,标记的属性在开始标记中定义,向网页中嵌入一幅图像。

- src: 规定显示图像的 URL。
- alt: 规定图像的替代文本。
- width/height: 定义图像的宽度和高度。
- border: 定义图像周围的边框。
- align: 设置图像对齐方式(水平/垂直两个方向)。
- hspace: 定义图像左侧和右侧的空白。
- vspace: 定义图像顶部和底部的空白。

【例 5-3-4】 图像链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-3-5 所示。

```
1 <!-- edu_5_3_4.html -->
2 <html>
3   <head>
4     <title>图像链接</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h4>单击图像进入 Google 搜索引擎</h4>
8     <a href = "http://www.google.com.hk/">
9       <img border = "0" src = "logo3w.png" />
10    </a>
11  </body>
12 </html>
```



图 5-3-5 图像超链接

3) 代码解释

代码中第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~11 行是 HTML 的主体,其中第 8 行定义超链接到 Google 搜索引擎;第 9 行插入一幅 Google 图像,并将它作为超链接的名称,单击 Google 图像可以进入 Google 搜索引擎页面。

2. 设置热区链接

对图像进行链接时,还可以设置图像热区链接。

1) 基本语法

```
1 <img src = "图片地址" usemap = "#映射图片名称">
2 <map name = "映射图片名称">
3     <area shape = "热区形状" coords = "热区坐标" href = "URL">
4 </map>
```

2) 属性语法

shape 属性如表 5-3-1 所示。

表 5-3-1 shape 属性、值及说明表

属性	值	说 明
shape	rect	矩形区域
	circle	圆形区域
	poly	多边形区域

shape 与 coords 属性取值关系,如表 5-3-2 所示。

表 5-3-2 shape 与 coords 属性关系

shape 属性值	对应 coords 属性可取值	说明
rect	x1,y1,x2,y2	代表矩形两个顶点坐标
circle	center-x,center-y,radius	代表圆心和半径
poly	取决于多边形的形状	代表各顶点坐标

【例 5-3-5】 图片热区链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-3-6 所示。

```

1  <!-- edu_5_3_5.html -->
2  <html>
3      <head>
4          <title>图片热区链接</title>
5      </head>
6      <body>
7          <p>
8              <a><img src = "tu.jpg" align = "bottom" width = "200" height = "150" border =
9              "3" alt = "美女" usemap = "#girl"></a>
10             <map name = "girl">
11                 <area shape = "circle" href = "http://www.baidu.com" coords = "50,50,30" alt =
12                 "百度">
13             </map>
14         </p>
15     </body>
16 </html>

```



图 5-3-6 图片热区链接

3) 代码解释

代码中第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~13 行是 HTML 的主体,其中第 8 行定义图像链接,并在 img 标记中设置 usemap 属性引用图像热区 girl;第 9~11 行定义图像映射 map,第 10 行定义半径为 30px、圆心坐标为(50px,50px)的圆形热区,设置了热区超链接,鼠标指向热区时会显示“百度”提示信息,单击热区时会访问百度页面。

5.3.5 电子邮件链接

超链接还可以进一步扩展网页的功能,比较常用的有电子邮件、FTP 等链接。完成以上的功能只需要修改超级链接的 href 属性值。

1. 基本语法

```
<a href = "mailto:E-mail 地址[ ?subject = 邮件主题[& 参数 = 参数值]] ">链接内容</a>
```

邮件地址必须完整,例如 intel@qq.com。参数有 subject、cc、bcc、body,多个收件人用“;”分号分隔;多个参数用“&”链接;空格用“%20”替代。

【例 5-3-6】 电子邮件链接的应用。代码如下所示,页面效果如图 5-3-7 所示。

```
1 <!-- edu_5_3_6.html -->
2 <html>
3   <head>
4     <title>电子邮件链接</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h4>有问题可以给我</h4>
8     <a href = "mailto:someone@microsoft.com?subject = Hello % 20again">发送邮件</a>
9     <p><b>注意: </b>应该使用 % 20 来替换单词之间的空格,这样浏览器就可以正确地
    显示文本了。</p>
10  </body>
11 </html>
```



图 5-3-7 电子邮件链接

2. 代码解释

代码中第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~10 行是 HTML 的主体,其中第 8 行实现邮件链接。

5.4 综合实例

仿照百度首页,参照给定的 HTML 代码和图片资源,分别利用 NotePad、EditPlus 软件设计 Web 网页,效果如图 5-4-1 所示。

```
1 <!-- edu_5_4_1.html -->
2 <html>
3   <head>
4     <title>百度仿真页面</title>
5   </head>
6   <body>
7     <p align = "center"><a href = "http://www.baidu.com">
8       <img border = "0" src = "baidu_sylog1.gif" /></p>
9     <p align = "center">
10      <a href = "http://news.baidu.com" name = "tj_news">新 &nbsp;&nbsp;&nbsp;闻</a>
```

```

11         <b>网 &nbsp;&nbsp;页</b>
12         <a href = "http://tieba.baidu.com" name = "tj_tieba">贴 &nbsp;&nbsp;吧</a>
13         <a href = "http://zhidao.baidu.com" name = "tj_zhidao">知 &nbsp;&nbsp;道</a>
14         <a href = "http://music.baidu.com" name = "tj_mp3">音 &nbsp;&nbsp;乐</a>
15         <a href = "http://image.baidu.com" name = "tj_img">图 &nbsp;&nbsp;片</a>
16         <a href = "http://video.baidu.com" name = "tj_video">视 &nbsp;&nbsp;频</a>
17         <a href = "http://map.baidu.com" name = "tj_map">地 &nbsp;&nbsp;图</a>
18     </p>
19     <p align = "center">
20         <input type = "text" size = "60" name = "">
21         <input type = "button" name = "baidu" value = "百度一下">
22     </p>
23     <p align = "center">问题反馈请<a href = "mailto:someone@baidu.com?subject = 问
题反馈">发送邮件</a></p>
24 </body>
25 </html>

```



图 5-4-1 百度仿真页面

上述代码的第 3~5 行是 HTML 的头部,包含页面标题;第 6~24 行是 HTML 的主体。其中第 7 行和第 8 行实现百度图片链接;第 9~18 行在段落 p 标记插入 7 个文字超链接;第 19~22 行在段落 p 标记内分别插入文本输入框和普通按钮,用于仿真百度首页的搜索功能,第 20 行定义文本输入框长度为 60 个字符,第 21 行定义 1 个普通按钮;第 23 行实现电子邮件的链接。

本章小结

本章主要学习了超链接的知识。重点介绍了超链接语法、超链接中路径。区别使用绝对路径、相对路径及根路径设置超链接目标。理解超链接的类型及每种类型适用场合。其中内部链接用于网站内部资源之间的链接,而外部链接用于网站外部的链接。

同时分别介绍了超链接的不同链接对象的语法和使用方法,下载文件链接指向具体文件的路径;书签链接指向文章内部的链接;FTP 链接指向 FTP 站点;图像链接则是通过单

击图像从而打开目标端点；电子邮件链接指向某个电子邮件地址。

练习与实验

练习 5

1. 选择题

- (1) 下面电子邮件链接格式正确的是()。
- A. `<a href="mailto:xxx.com.cn? subject=你好!">...</a>`
B. `<a href="mailto:xxx@.net? subject=你好!">...</a>`
C. `<a href="mailto:xxx@com? subject=你好!">...</a>`
D. `<a href="mailto:xxx@xxx.com? subject=你好!">...</a>`
- (2) 当链接指向()文件时,不打开该文件,而是提供给浏览器下载。
- A. ASP B. HTML C. ZIP D. CGI
- (3) 在 HTML 中,()不是链接的目标 target 属性的值。
- A. _self B. _new C. _blank D. _top
- (4) 在网页中,必须使用()标记来完成超链接。
- A. `<a>...</a>` B. `<p>...</p>`
C. `<link>...</link>` D. `<li>...</li>`
- (5) 若要在页面中创建一个图像链接,要显示的图像为 myhome.jpg,所链接的地址为 `http://www.pcnetedu.com`,以下用法中,正确的是()。
- A. `<a href="http://www.pcnetedu.com">myhome.jpg</a>`
B. `<a href="http://www.pcnetedu.com"></a>`
C. `<a href="http://www.pcnetedu.com"></a>`
D. `<a href=http://www.pcneredu.com>`
- (6) `<img>` 标记中规定图像 URL 的参数是()。
- A. href B. src C. type D. align
- (7) 在 HTML 中,要定义一个书签链接应该使用的语句是()。
- A. `<a href="# object-name">text</a>`
B. `<a name="object-name">text</a>`
C. `<a target="# object-name">text</a>`
D. `<a link="# object-name">text</a>`

2. 填空题

(1) 热区 area 标记的 shape 属性取值为“rect”表示的热区的形状为_____；shape 属性取值为“circle”表示热区的形状为_____；shape 属性取值为“poly”表示热区的形状为_____。

(2) 如果要创建一个指向电子邮件 someone@mail.com 的超链接,代码应该如下:

`<a _____>指向 someone@mail.com 的超链接</a>`

(3) 在指定页内超链接的时候,如果在某一个位置使用了`<a _____="target1">`

书签语句定义了书签,那么应使用以下语句,以便在单击超链接时跳转到书签定义的位置:

```
< a href = _____>书签链接</a>
```

3. 简答题

- (1) 简述什么是绝对路径和相对路径。
- (2) 说明制作页面书签的步骤,并举例说明。

实验 5

1. 根据提供图像和超链接资源完成图像页面导航设计,资源与对应的超链接如表 5-1 和图 5-1 所示。编写符合以下要求的文档: 在 HTML 文档中插入一张图片,为图片加上链接,指向它所在的网站。

表 5-1 图像与超链接对应关系表

序号	图 片 名 称	URL
1	ipadblank1.gif	http://www.apple.com.cn/iphone/
2	ipadblank2.gif	http://www.apple.com.cn/iphone/
3	ipadblank3.gif	http://www.apple.com.cn/macbook-pro/
4	ipadblank4.gif	http://www.apple.com.cn/supplierresponsibility/



图 5-1 图片超链接的页面

2. 参照实例【例 5-3-2】中的 edu_5_3_2.html 和 edu_5_3_2_1.htl 文档结构,以本学期所学的 4 或 5 门课程为例,使用超链接制作书签,设计介绍本学期所学课程的概况的网页。